



鱗 (リン)




※曲面にご使用希望の場合はご相談下さい。
 ※有効寸法はピッチによって異なるため、各型番の欄に明記してあります。
 ジョイントして使用する場合は必ずご使用寸法をお知らせください。
 ※☆はジョイント時2形状が必要です。

B、B+Bタイプは、不燃材Dタイプ、D+DS45タイプに比べ、下地処理の研磨のため、柄のエッジが少し丸くなっています。

(直)

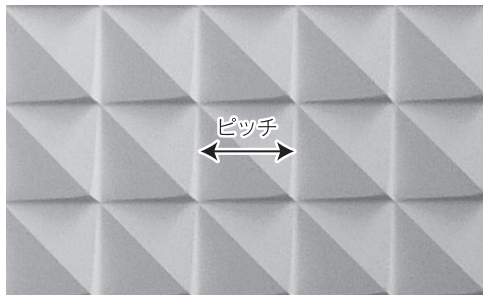


(ダイヤ)

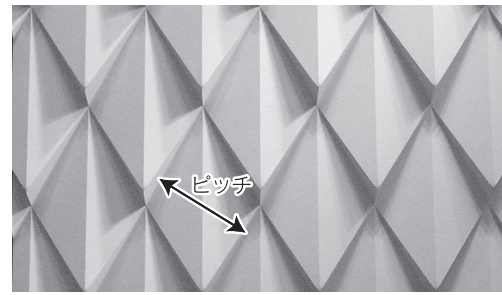

(599-30・30ミリピッチ
 599-50・50ミリピッチ
 599-100・100ミリピッチ)

(バイヤス)

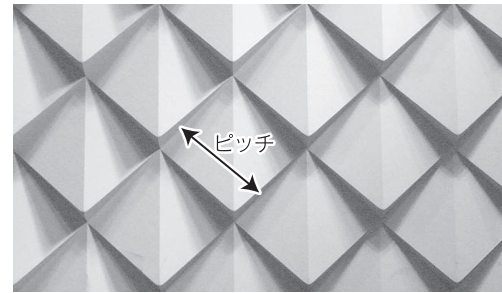

型番	形状	MDF材	不燃材(ケイカル板)	
		B:ラッカー・ウレタン仕上げ用 B+B:EP仕上げ用	手の触れない所用 D	手の触れる所用 D+DS45
599-30	☆2形状(D、D+DS45のバイヤス・ダイヤのみ) 直・バイヤス・ダイヤ B、B+B:約5ミリ厚 D、D+DS45:約12ミリ厚	有効寸法:(直)約900×900 (バ)約890.4×890.4 (ダ)約900.7×900 厚み約5m/m 900×900 ¥11,500(税抜) (¥14,400/㎡税抜)	有効寸法:(直)約990×990 (バ)約997×997 (ダ)約987.3×990 厚み約12m/m 1000×1000 ¥15,000(税抜) (¥15,000/㎡税抜)	有効寸法:(直)約990×990 (バ)約997×997 (ダ)約987.3×990 厚み約12m/m 1000×1000 ¥18,000(税抜) (¥18,000/㎡税抜)
599-50	☆2形状(B、B+Bのバイヤスのみ) 直・バイヤス・ダイヤ B、B+B:約7ミリ厚 D、D+DS45:約12ミリ厚	有効寸法:(直)約900×900 (バ)約883.8×883.8 (ダ)約895.5×900 厚み約7m/m 900×900 ¥11,500(税抜) (¥14,400/㎡税抜)	有効寸法:(直)約1000×1000 (バ)約989.9×989.9 (ダ)約982.1×1000 厚み約12m/m 1000×1000 ¥15,000(税抜) (¥15,000/㎡税抜)	有効寸法:(直)約1000×1000 (バ)約989.9×989.9 (ダ)約982.1×1000 厚み約12m/m 1000×1000 ¥18,000(税抜) (¥18,000/㎡税抜)
599-100	☆2形状(B、B+B、D、D+DS45のダイヤのみ) 直・バイヤス・ダイヤ B、B+B:約15ミリ厚 D、D+DS45:約20ミリ厚	有効寸法:(直)約900×900 (バ)約848.4×848.4 (ダ)約866×900 厚み約15m/m 900×900 ¥17,000(税抜) (¥21,200/㎡税抜)	有効寸法:(直)約1000×1000 (バ)約989.9×989.9 (ダ)約981.5×1000 厚み約20m/m 1000×1000 ¥23,500(税抜) (¥23,500/㎡税抜)	有効寸法:(直)約1000×1000 (バ)約989.9×989.9 (ダ)約981.5×1000 厚み約20m/m 1000×1000 ¥28,200(税抜) (¥28,200/㎡税抜)

B 塗りつぶし
ラッカー・ウレタン下地用
(下地加工品)

B+B 塗りつぶし
EP下地用
(下地加工品)

ND 不燃 D×0.9(定価)
不燃人造木材(シーラー無)
手に触れない所用

D 不燃
不燃人造木材(シーラー有)
手に触れない所用

D+DS45 不燃
不燃人造木材(シーラー有)
手に触れる所用