


モールディング



モールディング (不燃 塗り潰しタイプ)

- ★長さ: 1,500mm 価格は1セット分(1,500mm×2本)です。(アール型の加工はできません。)
- ★素材はゾノライトを主成分とするケイ酸カルシウム板です。(素材説明82~83ページDタイプご参照)
- ★欠けやすい素材ですので直接手を触れない所に御使用下さい。
- ★塗装仕上面、取付面共、シーラー処理済です。塗料はVP、EP(ツヤ消し)、ウレタン、アクリル等、耐アルカリ性塗料を選択して下さい
- ★制作上、端がきれいではありませんので切り落として御使用下さい。
- ★シーラーが変色してくる可能性がありますので必ず塗り潰してご使用下さい。

寸法図 1

■価格は1セット分(1,500mm×2本)です。



寸法図 2

■ 価格は1セット分(1,500mm×2本)です。







※ () 書きの商品は分割しての出荷になります。

モールディング



■寸法図 3 ■価格は1セット分(1,500mm×2本)です。

※()書きの商品は分割しての出荷になります。

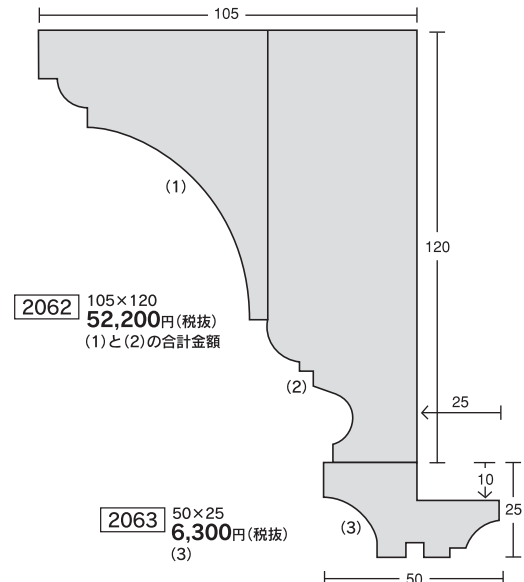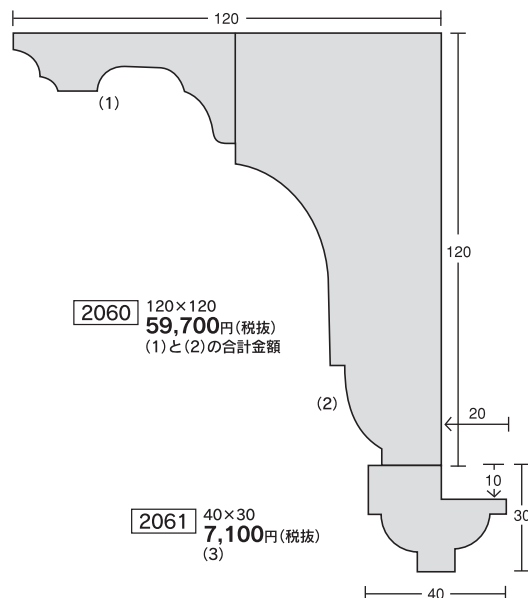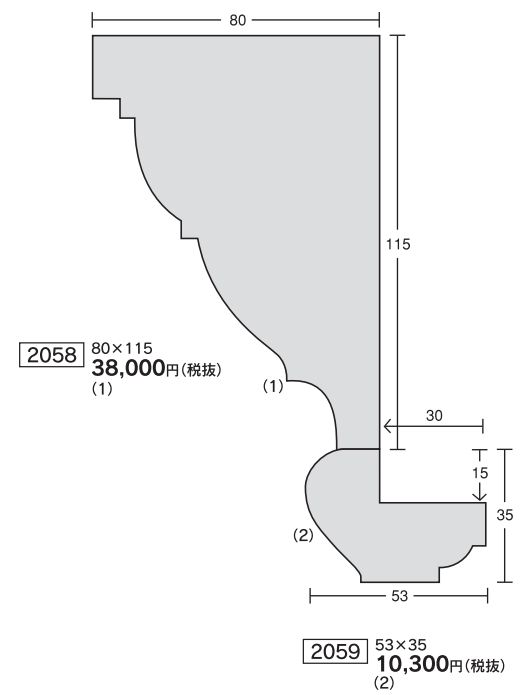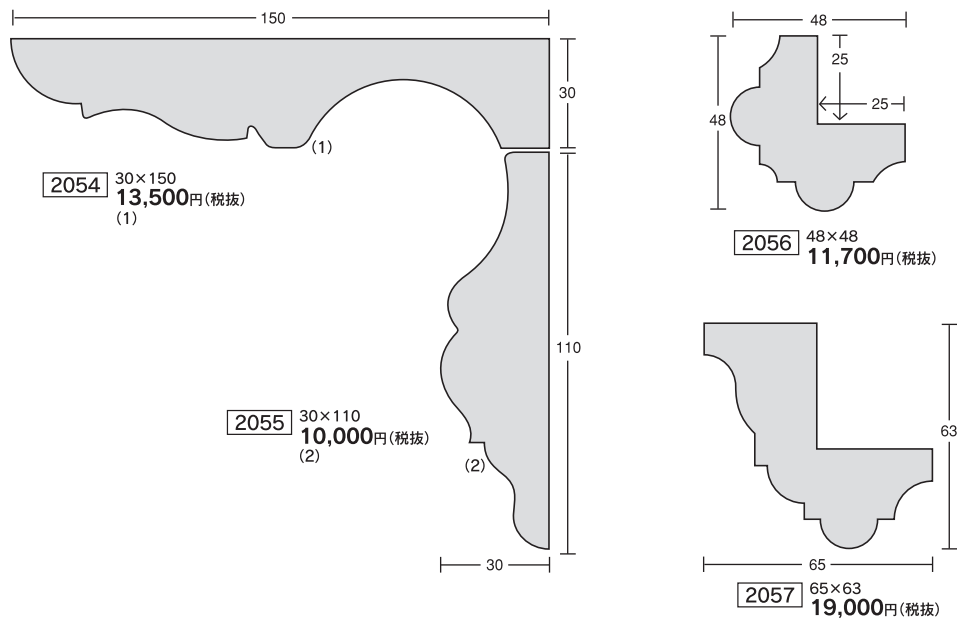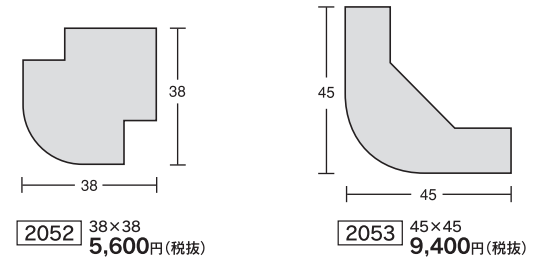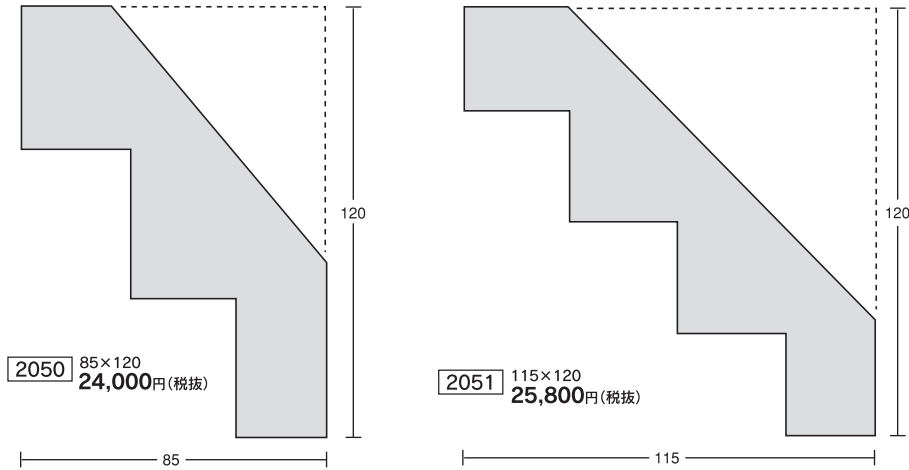

モールドディング